



SALAKBURKOLATÚ TENISZPÁLYA RÉTEGREND

- felhintés /0-1/ 0,5 cm
- vörössalak borítóréteg /0-3/ 3,0 cm
- vörössalak agyaggal /0-6/ 8,0 cm
- vörössalak alap /6-20/ 20,0 cm
- kétirányban teherviselő georács 1 rtg.
- 150/m² geotextília 1 rtg.
- geofólia 1 rtg.
- kőzuzalék /20-50/ 10,0 cm
- talajstabilizáció 30,0 cm

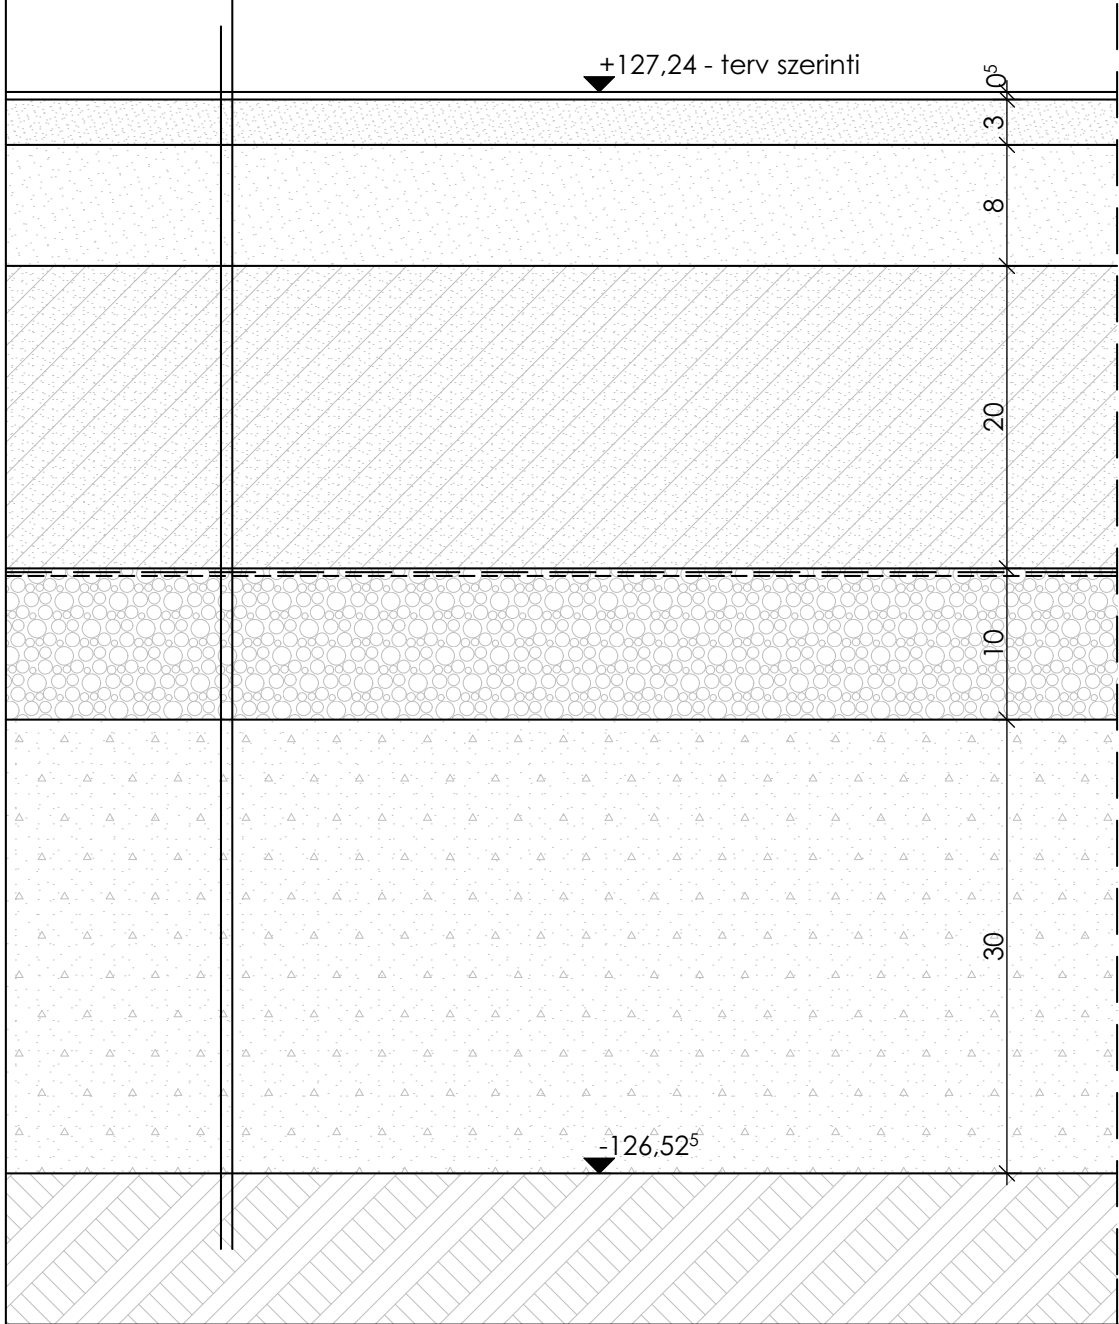

MŰANYAG BURKOLATÚ TENISZPÁLYA RÉTEGREND

- RA GS műanyag pályaburkolat 0,8 cm
- AC-4-es hengerelt aszfalt 6,0 cm
- kőzuzalék /20-50/ 20,0 cm
- 150/m² geotextília 1 rtg.
- talajstabilizáció 30,0 cm

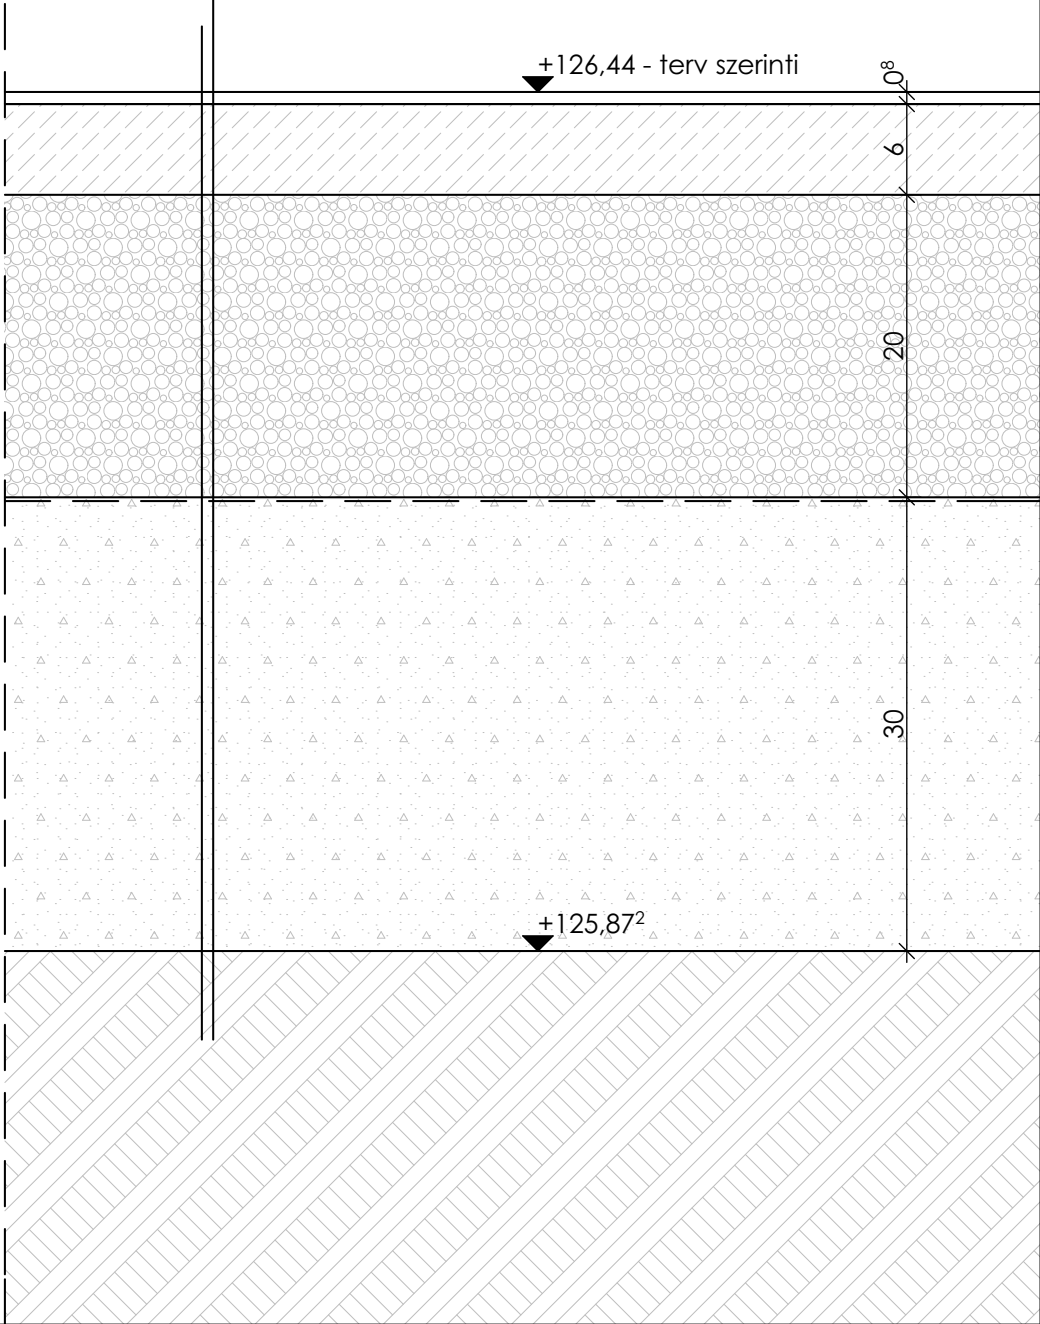

MEGJEGYZÉS:

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !